



3 ans



Aimant rectangulaire - Ferrite

Adapté à vos applications sur haut-parleurs, capteurs, moteurs, thermostats, sondes et fermetures magnétiques

- En ferrite isotrope : matériau dur mais sensible aux chocs.
- Aimant qui offre une excellente magnétisation.
- Force d'attraction optimum au contact de l'acier doux.

Modèle : Rectangulaire - Densité : 4,7 g/cm³ - Température de Curie : 450 °C - Température d'utilisation maxi : 250 °C - Décroissance de l'induction en fonction de la température : -0,2 %/°C

Remise par quantité - - 10 %

Le lot		1 - 4	5 +
Longueur	Largeur	Épaisseur	Lot de
30 mm	15 mm	5 mm	3 pièces A021006
40 mm	25 mm	8 mm	3 pièces A021007
40 mm	25 mm	9 mm	3 pièces A021008
75 mm	50 mm	25,4 mm	2 pièces A021009
			€ 17,90 € 16,11
			€ 18,55 € 16,69
			€ 18,25 € 16,42
			€ 28,50 € 25,65

🚚 2 jrs. Délai en temps réel sur manutan.fr



3 ans



Plot à aimant ferrite - Tige filetée

- Ferrite-isotrope : matériau dur sensible aux chocs.
- Excellente magnétisation.
- Aimant protégé par acier à haute perméabilité magnétique.
- Bonne résistance à la corrosion.


Modèle : Avec tige filetée - Température d'utilisation mini : -50 °C - Température d'utilisation maxi : 100 °C

Vendu par lot de : 3 pièces

Remise par quantité - - 10 %

Le lot		1 - 4	5 +
Ø	Épaisseur	Hauteur hors tout	Tige filetée Ø
20 mm	6 mm	13 mm	M3
22 mm	7 mm	17 mm	M5
25 mm	7 mm	15 mm	M4
32 mm	7 mm	22 mm	M5
			Poids
			11 g A021011
			20 g A021012
			22 g A021013
			32 g A021014
			€ 31,75 € 28,57
			€ 36,25 € 32,62
			€ 41,90 € 37,71
			€ 45,25 € 40,72

🚚 2 jrs. Délai en temps réel sur manutan.fr

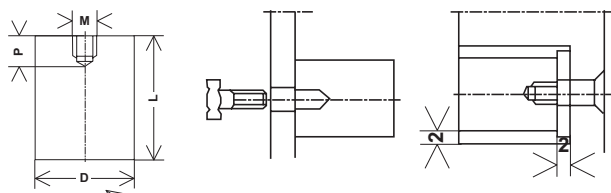

D : Ø
L : hauteur hors tout
M : taraudage Ø
P : taraudage profondeur

B en applique

C encastré



avec trou taraudé

3 ans 20 daN



Ventouse à aimant permanent alnico - Avec trou taraudé

- Pour vos fixations soumises à des températures extrêmes
- Grande résistance à la désaimantation grâce au circuit magnétique.
 - Bonne résistance aux contraintes mécaniques.
 - Aimant capoté d'acier à haute perméabilité magnétique.

Modèle : Avec trou taraudé - Température d'utilisation mini : -50 °C - Température d'utilisation maxi : 400 °C

Vendu par lot de : 3 pièces

Remise par quantité - - 10 %

Le lot		1 - 4	5 +
Ø	Hauteur hors tout	Taraudage profondeur	Taraudage Ø
10 mm	10 mm	4 mm	3 mm
12 mm	17 mm	4 mm	4 mm
17 mm	20 mm	7 mm	4 mm
20 mm	24 mm	8 mm	4 mm
24 mm	30 mm	8 mm	5 mm
35 mm	42 mm	7 mm	8 mm
			Force
			0,6 daN
			1,3 daN
			5 daN
			7,5 daN
			11 daN
			20 daN
			Poids
			10 g A021031
			15 g A021032
			35 g A021033
			55 g A021034
			95 g A021035
			280 g A021036
			€ 28,25 € 25,42
			€ 41,50 € 37,35
			€ 53,75 € 48,37
			€ 78,25 € 70,42
			€ 96,75 € 87,07
			€ 126,90 € 114,21

🚚 2 jrs. Délai en temps réel sur manutan.fr

Prix HT actualisés sur Manutan.fr



3 ans



Plot à aimant ferrite - Avec trou central

- Anti-corrosion via matériau acier zingué.
- Grande résistance mécanique.
- Plot à aimant ferrite robuste et efficace.
- Haute perméabilité magnétique via disque ferrite capoté par circuit acier.

Modèle : Avec trou central - Température d'utilisation mini : -50 °C - Température d'utilisation maxi : 100 °C

Remise par quantité - - 10 %

Le lot		1 - 4	5 +
Ø	Épaisseur	Taraudage Ø	Trou de fixation Ø
45 mm	10 mm	17,5 mm	4 mm
50 mm	10 mm	22 mm	8,5 mm
55 mm	11 mm	22 mm	6 mm
63 mm	14 mm	24 mm	6,5 mm
71 mm	15 mm	23,5 mm	10 mm
80 mm	18 mm	11,5 mm	6,5 mm
			Poids
			70 g 3 pièces
			90 g 3 pièces
			110 g 3 pièces
			195 g 3 pièces
			240 g 3 pièces
			478 g 2 pièces
			Lot de
			A021015
			A021016
			A021017
			A021018
			A021019
			A021020
			€ 64,90 € 58,41
			€ 68,90 € 62,01
			€ 70,00 € 63,00
			€ 74,00 € 66,60
			€ 76,75 € 69,07
			€ 80,25 € 72,22

🚚 2 jrs. Délai en temps réel sur manutan.fr



ruban 1 face

3 ans



Ruban magnétique en plasto-ferrite - 1 face

- Fixez facilement les métaux non magnétiques
- Ruban magnétique 1 ou 2 face.
 - Fixation d'objet métallique sur support aimantique.
 - Bonne résistance aux chocs et aux vibrations.
 - Coupe du ruban avec outil classique.

Matériau : Plasto-ferrite - Modèle : 1 face - Résistance à la traction (Tension Surface) : 40 à 100 g/cm² - Longueur : 25 m - Épaisseur : 1,5 mm - Température d'utilisation maxi : 75 °C

Remise par quantité - - 7 %

La pièce		1 - 2	3 +
Largeur	Longueur	Poids	Lot de
20 mm	25 m	100 g	A021047
30 mm	25 m	150 g	A021049
50 mm	25 m	250 g	A021051
			€ 295,00 € 274,35
			€ 415,00 € 385,95
			€ 555,00 € 516,15

🚚 2 jrs. Délai en temps réel sur manutan.fr